

UNIVERSAL LINE 10


■ ZESTAW RĄCZEK DARA, DELTA, KLASIK, POLLO




SYSTEM PRZESUWNY DWUTOROWY Z DOLNYM PROWADZENIEM





CZĘŚCI MONTAŻOWE

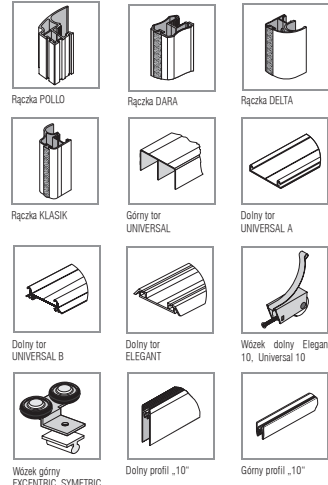

Wózek górny EXCENTRIC, SYMETRIC
 Długość rączki: 2,7 m, długość górnego i dolnego toru: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m
 Górny wózek EXCENTRIC dla rączki: POLLO, KLASIK, DELTA
 Górny wózek SYMETRIC dla rączki: DARA



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

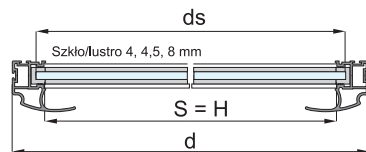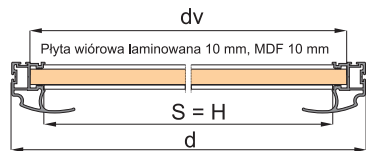

WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 10 MM

W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	-h	h = H - 37 mm
Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	-h	h = H - 43 mm
Płyty wysokość (panele)	-hv	hv = h - 60 mm
szerokość płyty	-d	$d = \frac{S+p}{n}$
szerokość wypełnienia (POLLO)	-dv	dv = d - 22 mm
szerokość wypełnienia (DARA)	-dv	dv = d - 25 mm
szerokość wypełn. (DELTA, KLASIK)	-dv	dv = d - 36 mm
długość dolnej listwy (POLLO)	-S	S = d - 38 mm
długość dolnej listwy (DARA)	-S	S = d - 42 mm
długość dol. listwy (DELTA, KLASIK)	-S	S = d - 50 mm
długość górnej listwy (POLLO)	-H	H = d - 38 mm
długość górnej listwy (DARA)	-H	H = d - 42 mm
dług. górnej listwy (DELTA, KLASIK)	-h	H = d - 50 mm

ilość skrzydeł	- n	2	3	4
POLLO pokrywają szerokość (mm)	- p	37	74	111
DARA pokrywają szerokość (mm)	- p	22	44	66
KLASIK pokrywają szerokość (mm)	- p	33	66	99
DELTA pokrywają szerokość (mm)	- p	27	54	81

WYPEŁNIENIE DRZWI - SZKŁO LUB LUSTRO 4 MM

-hs hs = hv - 4 mm
 -ds ds = dv - 4 mm
 wysokość szkła
 szerokość szkła

UNIVERSAL LINE 10

■ ZESTAW RĄCZEK POLLO



SYSTEM PRZESUWNY DWUTOROWY Z DOLNYM PROWADZENIEM

Samodomykacz soft closing

skrzydło drzwi

montaż górnego toru

Montaż wózka EXCENTRIC w górnej listwie

Montaż wózka w dolnej listwie

Możliwość wyboru dolnego toru
 - UNIVERSAL A
 - UNIVERSAL B
 - ELEGANT

Wypełnienie:
 Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość 18mm
 Szkło, lustro grubość 4 - 4,5mm
Obciążenie:
 drzwi max do 50kg

Ułożenie w rączce
 Płyta wiórowa laminowana
 Szkło

Ułożenie w górnej listwie
 Płyta wiórowa laminowana
 Szkło

Ułożenie w dolnej listwie
 Płyta wiórowa laminowana
 Szkło

śruba regulacyjna Ø 9-10
 śruba do montażu profili Ø 6,3x30-35
 6,5
 41
 8,5
 Ø 6-7
 Ø 6-7