

UNIVERSAL LINE 18


■ ZESTAW RĄCZEK ATHENA, BETA, MINI, KAPA, ZETA



SYSTEM PRZESUWNY DWUTOROWY Z DOLNYM PROWADZENIEM




CZĘŚCI MONTAŻOWE

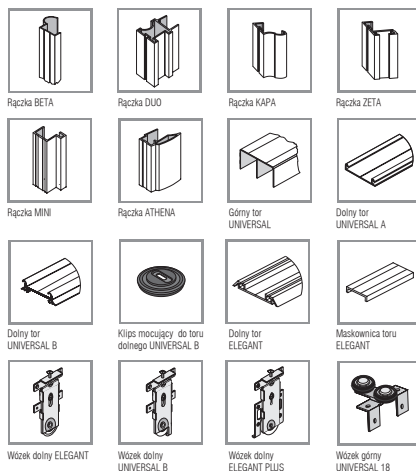


Długość rączki: 2,7 m
Długość górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 18 MM

W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	-h	h = H - 37 mm
Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	-h	h = H - 43 mm
Płyty wysokość (panele)	-hv	hv = h - 1,5 mm
szerość płyty	-d	$d = \frac{S+p}{n}$
szerość wypełnienia (Beta, Mini)	-dv	dv = d - 4 mm
szerość wyp. 18 mm (Kapa, Zeta)	-dv	dv = d - 7 mm
szerość wyp. 18 mm (Athena)	-dv	dv = d - 18 mm
szerość wypełnienia 18 mm (Duo)	-dv	dv = d - 50 mm
Długość kwadratowych	-du	2x odejmowanie szerokości uchwytyw



Długość rączki
= wysokość skrzydła drzwi

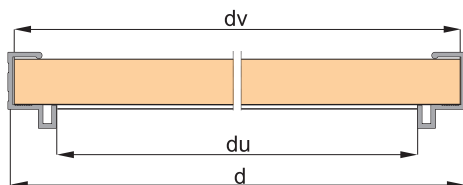

ATHENA	ilość skrzydeł	-n	2	3	4
	pokrywają szer. (mm)	-p	34	68	102
BETA, MINI	ilość skrzydeł	-n	2	3	4
	pokrywają szer. (mm)	-p	30	60	90
DUO	ilość skrzydeł	-n	2	3	4
	pokrywają szer. (mm)	-p	37	74	111
KAPA, ZETA	ilość skrzydeł	-n	2	3	4
	pokrywają szer. (mm)	-p	26	52	78

UNIVERSAL LINE 18

■ ZESTAW RĄCZEK ATHENA, BETA, MINI, KAPA, ZETA



SYSTEM PRZESUWNY DWUTOROWY Z DOLNYM PROWADZENIEM

Samodomykacz soft closing

montaż górnego toru

skrzydło drzwi

frezowanie otworu

frezowanie otworu

szczotka z klejem

Wypełnienie: Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość 18mm
Obciążenie: drzwi max do 50kg

Możliwość nasunięcia ABS

Możliwość wyboru dolnego toru
- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Sposób montażu rączki

sposób mocowania górnego wózka

sposób mocowania kątownika

Dolny tor UNIVERSAL A

Dolny tor UNIVERSAL B

Silikon

Dolny tor ELEGANT

z wypełnieniem 18 mm lub wypełnieniem i szkłem.
Przy montażu należy zastosować Klej montażowy albo śkręcić.